

A cloud service that enhances business efficiency and peace of mind

Mimaki Cloud Technology



PICT consente agli utenti di monitorare il funzionamento della stampante e l'utilizzo dell'inchiostro da remoto. Supporta una migliore pianificazione fornendo dati in tempo reale sullo stato operativo e sulle prestazioni.

PICT aiuta nella manutenzione programmata e nella preparazione delle ricariche di inchiostro, garantendo una produzione regolare ed efficiente.



- Controllo della produzione
- Preparazione al rifornimento di inchiostro
- Pianificazione dei tempi di manutenzione ecc.

Software to support operations from design creation to output (included as standard)

Supporting the beauty of prints and operability



Drawing out more cutting possibilities



Quick, Easy Design Creation



Specifiche

		CJV200-160	CJV200-130	CJV200-75	JV200-160
Articolo		Testa piezoelettrica on-demand			
Risoluzione di stampa		Y: 600, 900, 1.200 dpi • X: 600, 1.200 dpi			
Distanza tra testa e supporto		2 livelli con regolazione manuale (1,5 mm / 2,0 mm)			
Inchiostro	Tipo	SS21, SS22, BS4			
	Colore	4 colori (C, M, Y, K) • 8 colori (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or)			
	Capacità	SS22: cartuccia da 440 ml, contenitore da 1 litro • SS21: cartuccia da 440 ml, contenitore da 2 litri BS4: contenitore da 600 ml, contenitore da 2 litri			
Circolazione dell'inchiostro		Sì			
Larghezza supporti max		1.620 mm	1.371 mm	810 mm	1.620 mm
Larghezza di stampa max		1.610 mm	1.361 mm	800 mm	1.610 mm
Diametro esterno rotolo del supporto		φ 180 mm o meno			
Peso rotolo del supporto		25 kg o meno ¹			
Diametro interno rotolo del supporto		2 / 3 pollici			
Funzione di taglio	Accelerazione / velocità di taglio	Velocità: 300 mm/s max • Accelerazione: 0,5 G max			-
	Pressione di taglio	10-450 gf			-
	Tempi di risposta della taglierina	10 volte/s			-
	Accelerazione / velocità di taglio	±0,2 mm			-
Interfaccia		Ethernet 1000 BASE-T (consigliato) / USB 2.0 Hi-speed			
Alimentazione		CA (100~120 V/200~240 V ±10%) x 2 • 50/60 Hz ± 1 Hz			
Consumo energetico		Max 1.320 W x2 / 4,5 W o meno (modalità inattività)			
Ambiente operativo	Temperatura	20 - 30°C			
	Umidità	35 - 65% di umidità relativa (senza condensa)			
	Temperatura per garanzia di precisione	20 - 25°C			
	Livello di polvere	Equivalente ai normali uffici			
Dimensioni (L x P x A)		2.770 mm x 748 mm x 1.370 mm	2.520 mm x 748 mm x 1.370 mm	1.960 mm x 748 mm x 1.370 mm	2.770 mm x 748 mm x 1.370 mm
Peso		140 kg	130 kg	105 kg	140 kg

Inchiostro

Articolo	Colore	Cod. articolo	Note
BS4 600ml Ink Pack GREENGUARD Gold certified ink	Ciano	BS4-C-60	•OPT-J0361 ECO CASE 4 is required for setup. •2L ink pack is also available. OPT-J0364 MBIS3 and OPT-J0576 MBIS BKT OPT are required.
	Magenta	BS4-M-60	
	Giallo	BS4-Y-60	
	Nero	BS4-K-60	
SS22 440ml Cartridge GREENGUARD Gold certified ink	Ciano	SS22-C-44	•1L ink pack is also available. OPT-J0364 MBIS3 and OPT-J0576 MBIS BKT OPT are required.
	Magenta	SS22-M-44	
	Giallo	SS22-Y-44	
	Nero	SS22-K-44	
	Ciano chiaro	SS22-LC-44	
	Magenta chiaro	SS22-LM-44	
	Arancione	SS22-OR-44	
SS21 440ml Cartridge GREENGUARD Gold certified ink	Nero chiaro	SS22-LK-44	•2L ink pack is also available. OPT-J0364 MBIS3 and OPT-J0576 MBIS BKT OPT are required.
	Ciano	SPC-0501C	
	Magenta	SPC-0501M	
	Giallo	SPC-0501Y	
	Nero	SPC-0501K	
	Ciano chiaro	SPC-0501LC	
	Magenta chiaro	SPC-0501LM	
	Arancione	SPC-0501Or	
	Nero chiaro	SPC-0501Lk	

Opzioni

Cod. articolo	Articolo	Immagine
OPT-J0422	NCU OPT	
OPT-J0364	Bulk Supply Ink MBIS3	
OPT-J0576	MBIS BKT OPT	
OPT-J0502*1	Level foot OPT	
OPT-J0578	Copertura 160 OPZ	
OPT-J0579	Copertura 130 OPZ	
OPT-J0580	Copertura 75 OPZ	
OPT-J0361	ECO CASE 4	

*1: With the OPT-J0502 Level Foot attached, supports media up to 45kg.

• Alcuni esempi mostrati in questo catalogo sono realizzati artificialmente. • Specifiche, design e dimensioni di questo catalogo possono essere soggetti a modifica senza preavviso per via di miglioramenti tecnici o altro. • Le denominazioni societarie e i nomi dei prodotti riportati in questo catalogo sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società. • Le stampanti a getto d'inchiostro utilizzano goccioline finissime; dopo la sostituzione delle testine di stampa, di conseguenza, i colori possono variare leggermente. • Si noti inoltre che utilizzando uno stampanti, i colori potrebbero variare leggermente da una unità all'altra per via di lievi differenze individuali. • Le descrizioni e i dati riportati in questo catalogo sono aggiornati a settembre 2024.



MIMAKI EUROPE BV

Stammerdijk 7E, 1112 AA Diemen, Paesi Bassi
www.mimakieurope.com | Tel.: +31 20 4627640
@MimakiEurope



Via L.Pasteur 15, 21049 Tradate (VA), Italy
Tel +39 0331.81971
www.bompan.it

Per Sign & Graphics



Eco-Solvent Inkjet Printers

200 series

CJV200-160 / -130 / -75
JV200-160

Eccellenza in ogni stampa,
facilità d'uso per tutti



Printer
JV200



Printer & Cutter
CJV200






Bellezza travolgente

Dotata dell'avanzata tecnologia "330 Engine", la stampante CJV200 dispone di un'unica testina di stampa che garantisce un controllo preciso delle gocce d'inchiostro, con dimensioni fino a 3 pl. La testina di stampa 330 produce stampe ad alta densità anche a velocità elevate, offrendo costantemente risultati eccezionali.



Velocità standard: **17,0 m²/h**

Produttività affidabile anche durante i picchi di lavoro

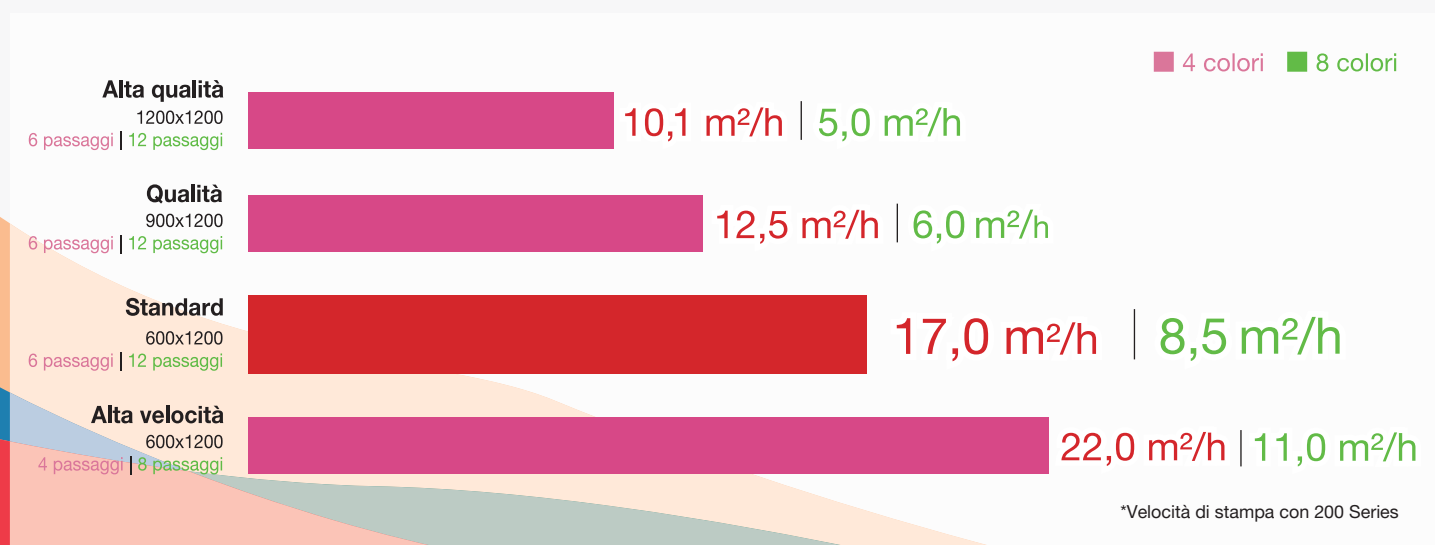

Easy for Everyone

Design intuitivo del prodotto

Testina di stampa singola

Il sistema a testina singola riduce i tempi di pulizia e regolazione. Il design semplice consente di lavorare in modo più rapido ed efficiente.



Coperchio ad ampia apertura


Pannello di controllo rivolto verso l'alto



Funzione di risparmio inchiostro

Risparmia sul consumo di inchiostro in due soli clic grazie al software intuitivo.

Non c'è bisogno di competenze tecniche per ridurre il consumo di inchiostro. La funzione è disponibile per qualsiasi substrato o profilo.

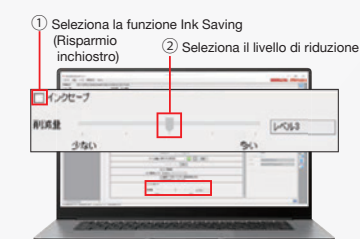


Regolabile in 5 livelli, dal livello 1 al livello 5



Risparmio inchiostro disattivato (impostazione predefinita)



Livello di risparmio inchiostro 3 (riduzione del 30% circa)



Livello di risparmio inchiostro 5 (riduzione del 50% circa)

Dot Adjustment System (DAS)

Una funzionalità automatica che permette un cambio di supporto rapido e preciso.

Il sistema DAS esegue automaticamente le regolazioni bidirezionali della stampa e dell'alimentazione dei supporti, garantendo una facile sostituzione dei supporti senza errori.



Software di progettazione intuitivo, alla portata di tutti

Simple Create

Simple Create è il software originale per la progettazione di etichette, adesivi e wobblers senza la necessità di un software DTP (Design to Print). In combinazione con RasterLink7, consente l'output diretto dei dati di progettazione sulla stampante.

Nota: RasterLink7 deve essere installato sullo stesso computer.

